



Techniniai duomenys

Medžiaga	100 % perdirbtas plastikas
Atitikimas REACH reikalavimams	pagal VO (EG) 1907/2006 SVHC sąrašą ir XVII priedą
Paviršius	rombiniai langeliai, atsparus slydimui
Gamyb. Nr.	1351.4080
Spalva	pilka - antracitas
Bendri pamatavimai	80 × 40 cm 32 kameros (8 × 8 cm) 1 m ² = 3.125 vnt.
Matmenys	80 × 40 × 6.2 cm plius 1.5 cm susirakinančios jungtys
Tinklo tankis	vidinis tinklas apie 1.5 cm išorinis tinklas apie 2 cm
Svoris	8.7 kg (apie 27 kg/m ²)
Keliamoji galia, statiška	147 kN (apie 15 t) vienam bandiniui (23 x 23 cm) (testavo TÜV SÜD pagal DIN 53454)
Apkrovos klasė	patvirtinta SLW 60, iki 20 t ašies apkrovai
Kamerų dalis	64 % viso ploto (iki 100 % ploto padengimo planuojant žalią veją)
Viršus	atsparus slydimui korys
Apačia	plati T formos parama, 4.2 cm
Viena paletė	28.8 m ² (90 vnt.)
Maksimalus pakraunamasis svoris sunkvežemiui	30 palečių (= 864 m ²)
Paletės dydis	I × P × A: 123 × 83 × 200 cm


Išmatavimai

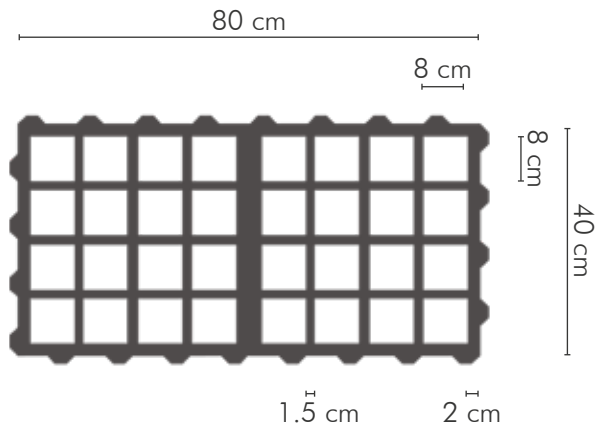

Viršutinė TTE® Multidrain^{PLUS} dalis

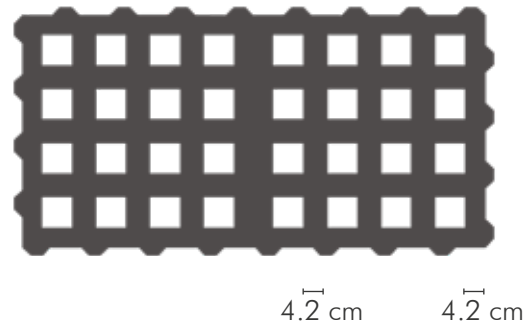

Apatinė TTE® Multidrain^{PLUS} dalis

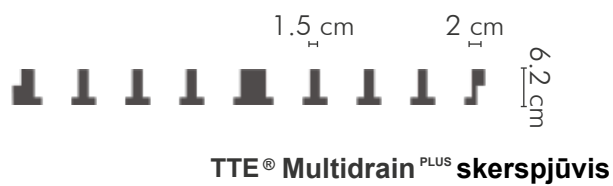

TTE® Multidrain^{PLUS} skerspjūvis

TTE® - PATIKRINTA KOKYBĖ

TÜV SÜD testuotas

Dimensinis stabilumas	pagal ISO 11359
Atsparumas spaudimui	pagal DIN EN ISO 604
Ašies apkrovai iki 20 t (SLW 60)	pagal DIN 1072
Tinkamas gaisrinių plotams	pagal DIN 14090, „Gaisrinių plotai ir savybės“
UV stabilumas	pagal DIN 4892-3
Atsparumas gamtos sąlygoms	pagal DIN EN 438-2, 19 punktas
PAH ir sunkiųjų metalų tikrinimas	pagal ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38415-T06
Gamtai žalos nesukeliantis	pagal DIN 38415-T06 / DIN 38412 - L30 / DIN 38412 - L33
Atsparumas cheminėms medžiagoms	dejonizuotam vandeniui, benzinui, variklio alyvai, natrio hidroksidui, druskos rūgščiai



Nuorodos į visus sertifikatus gali būti randamos:
huebner-lee.de/en/downloads



TÜV SÜD sertifikuotas

TTE ilgaamžiškumą ir kokybę patvirtino TÜV SÜD Industrie Service GmbH.



EPD Gamtai Draugiško Produkto Deklaracija

EPD suteikė nepriklausoma "Institute for Building and Environment (IBU)" organizacija.



Neutralus klimatui nuo 2021

Remdami pasirinktus klimato apsaugos projektus, kompensuojame visas 100% CO2 emisijų kylančių iš TTE®Multidrain^{PLUS} gamybos.

TTE® TRINKELĖS



Pilka



Rubino Raudona



Antracito



Smėlio



Balta



GRIP

Techniniai duomenys

Spalvos	pilka, rubino raudona, antracito, smėlio, balta, antracito maišyta
Medžiaga	Betonas, pagal DIN EN 1338 su nuožulnumu 2-sluoksnių
TTE® Paver Svoris	600 gr/vnt.
TTE® Paver ^{GRIP} Svoris	630 gr/vnt.
TTE® Paver matmenys	7.4 × 7.4 × 4.9 cm
TTE® Paver ^{GRIP} matmenys	7.4 × 7.4 × 5.1 cm
Atsparumas oro sąlygoms	D
Abrazija	I
Pilna paletė	1.440 vnt. = 14.4 m ² padengiamo ploto
Pusė paletės	720 vnt. = 7.2 m ² padengiamo ploto
Maksimalus pakraunamasis svoris sunkvežemiui	27 paletės (= 388.8 m ²) Paver ^{GRIP} : 26 paletės (= 374.4 m ²)
Paletės dydis	I × P × A: 92 × 92 × 80 cm



UAB "Žalasis Rojus", Senasis Ukmergės kelias 44, Užubaliai, Vilniaus raj.
Tel.: +37065200039, info@tte.lt, www.tte.lt, www.huebner-lee.de/en

05/22

